
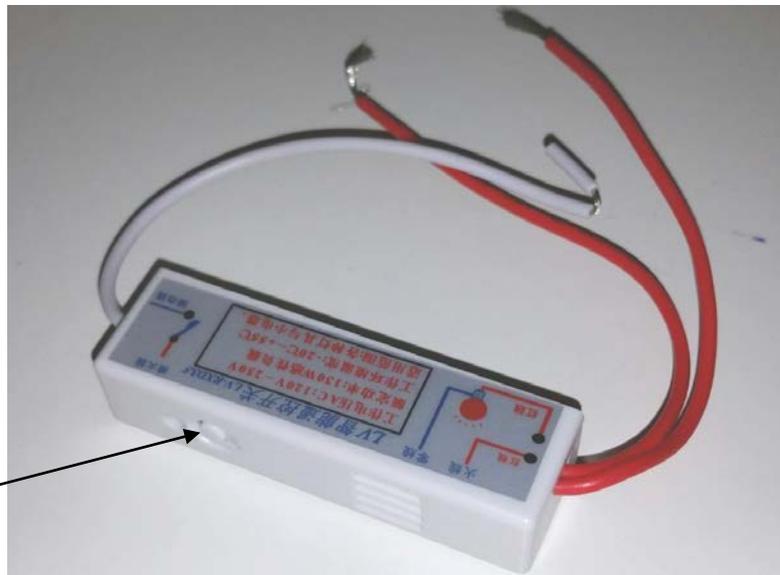


ESEMPIO DI MONTAGGIO

Il condensatore va usato per filtraggio di rete, opzionale, se ci sono disturbi da grandi consumatori sulla rete elettrica, motori, grandi frigoriferi, aria condizionata... Il ricevitore già programmato. Per qualsiasi domanda resto a sua disposizione. Grazie

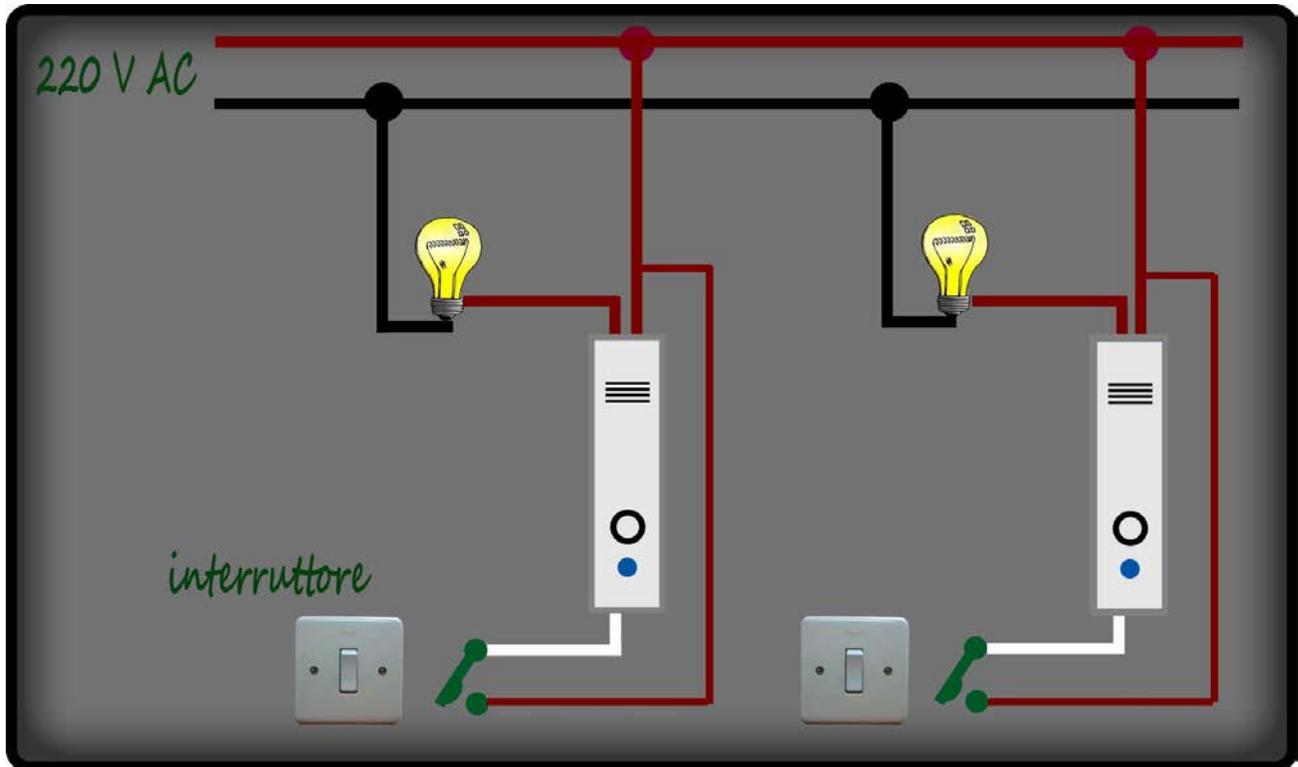

Tasto "MULTIFUNZIONE"

Resettare ricevitore> tenere premuto il tasto "multifunzione" finché abbiamo una successione di lampeggi veloci del LED rosso subito dopo rilasciare il tasto. Se tutto ok il ricevitore emetterà una serie di lampeggi dopo il rilascio del tasto "multifunzione" il ricevitore è stato riportato alle impostazioni di fabbrica, quindi tutti i telecomandi memorizzati in precedenza saranno cancellati.

Apprendere un nuovo telecomando> tenere premuto il tasto "multifunzione" finché abbiamo un lampeggio breve del LED rosso subito dopo, rilasciamo il tasto e premiamo il tasto del telecomando da associare al ricevitore. Se tutto ok il ricevitore emetterà una serie di lampeggi dopo il rilascio del tasto del telecomando.

Il tasto "multifunzione" premuto per un istante avrà la stessa funzione del tasto del telecomando o del interruttore da muro associato.